

PUNTAS DE DIAMANTE O CBN (3 mm)


Ideal para el trabajo de desbaste en general, eliminar soldadura, abrir ranuras en fisuras para aporte de material, grabado en vidrio, porcelana, madera, etc.

Los agentes abrasivos de diamante y CBN (Nitruro de Boro Cúbico) se complementan entre sí. La dureza de CBN es ligeramente inferior a la del diamante, sin embargo no produce reacción química entre el hierro (Fe) del acero y el carbono del diamante, por lo que alarga la vida útil de la herramienta.

Recomendaciones de uso con CBN: acero y aceros templados con una dureza a partir de 54 HRC.

Recomendaciones de uso con Diamante: carburo, metal duro sinterizado, metal duro comprimido no sinterizado, vidrio, cerámica, porcelana, silicio, grafito, duro plástico, plásticos reforzados con fibra de vidrio.

Disponible en 77 distintas medidas #120. (Venta individual)

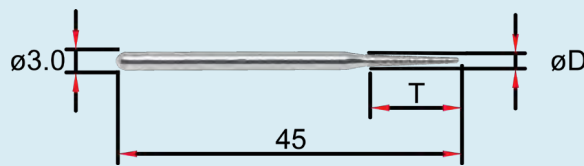

Unit: mm

ØD	Ø1	Ø1.5	Ø2	Ø2.5	Ø3	Ø3.5	Ø4	Ø5	Ø6	Ø1	Ø1.5	Ø2	Ø2.5	Ø3	Ø3.5	Ø4	Ø5	Ø6
T	8	8	8	8	10	10	10	10	10	8	8	8	8	10	10	10	10	10
Modelo	10A	15A	20A	25A	30A	35A	40A	50A	60A	10C	15C	20C	25C	30C	35C	40C	50C	60C
ØD	Ø2	Ø3	Ø3	Ø1.2	Ø1.5	Ø1.5	Ø2	Ø3	Ø3.3	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø2	Ø3	Ø3.3	Ø4
T	10	10	10	16	13	10	12	14	10	12	15	15	15	13	10	12	15	10
Modelo	20T	30T	30V	13R	14R	15R	20R	30R	32R	20P	30P	40P	50P	60P	20F	30F	33F	40F
ØD	Ø5	Ø6	Ø3	Ø4	Ø5	Ø5	Ø6	Ø1	Ø1.5	Ø2	Ø2.5	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø3	Ø4
T	10	12	14	9	10	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7
Modelo	50F	60F	30J	40J	50J	51J	60J	10B	15B	20B	25B	30B	40B	50B	60B	80B	30Q	40Q
ØD	Ø5	Ø6	Ø3	Ø4	Ø5	Ø13	Ø13	Ø13	Ø13	Ø13	Ø13	Ø13	Ø10					
T	9	10	6	8	10	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4					
Modelo	50Q	60Q	30S	40S	50S	1310U	1315U	1320U	1325U	1330U	1335U	1340U	100Y					
ØD	Ø12	Ø13	Ø13	Ø13	Ø13	Ø13	Ø13	Ø13	Ø6	Ø8	Ø13							
T	2	2	1	1.5	2	2.5	4	3.5	4.5	3.4								
Modelo	120X	130X	1310E	1315E	1320E	1325E	1340E	60W	80W	130W								